


## Технические характеристики фрезы G5 Twin


### Спецификация Rockwheel G5 Twin

Макс. Входная мощность	- 44 кВт	- 59.0 hp
Макс. поток	- 100.0 л/мин	- 22.0 UK gpm
Рекомендованный поток	- 80.0 л/мин	- 17.6 UK gpm
Макс. давление	- 400 бар	- 5,801 psi
Вращающее усилие выходного вала	- 4,288 Нм @ 320 бар	- 3,163 lbf ft @ 4,641 psi
Усилие на зубьях	- 24.9 Нм @ 320 бар	- 5,598 lbf @ 4,641 psi
Скорость выходного вала	- 95.0 об/мин @ 80 л/мин	- 95.0 rpm @ 17.6 UK gpm
Скорость вращения зубьев	- 1.7 м/с @ 80 л/мин	- 5.58 ft/s @ 17.6UK gpm
Вес	- 192.5 кг	- 423.5 lb
Подходит для экскаваторов	- 6.0 – 10.0 кг	- 6.0 – 10.0 tonne
Кол-во зубьев (скальный барабан)	- 32 (19.4 mm Shank)	- 32 (0.76" Shank)

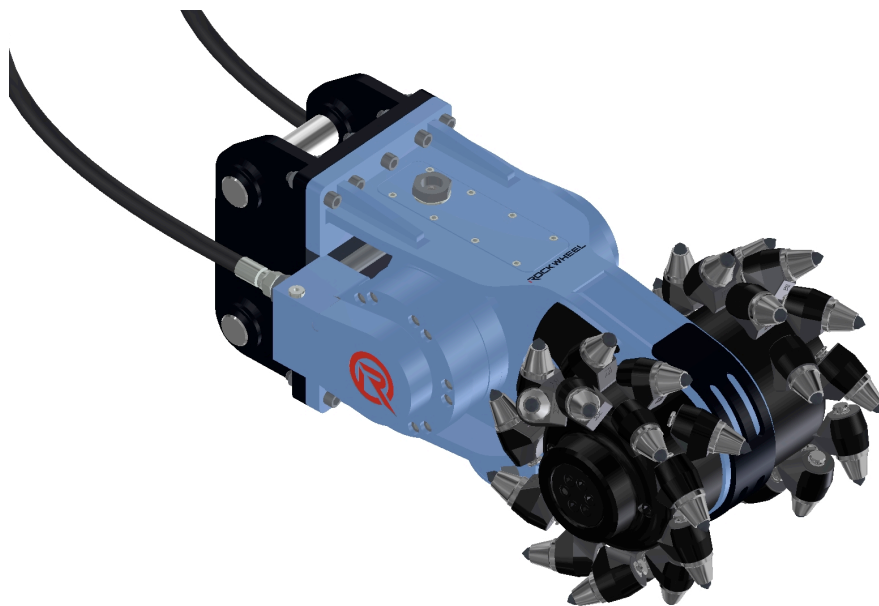

**ROKLA**

ROKLA GmbH - Hauptstr. 197 - 74595 Langenburg  
 T +49 (0) 7905 9419 -602 F +49 (0) 7905 9419 -609  
 E [info@rockwheel.com](mailto:info@rockwheel.com) W [www.rockwheel.com](http://www.rockwheel.com)

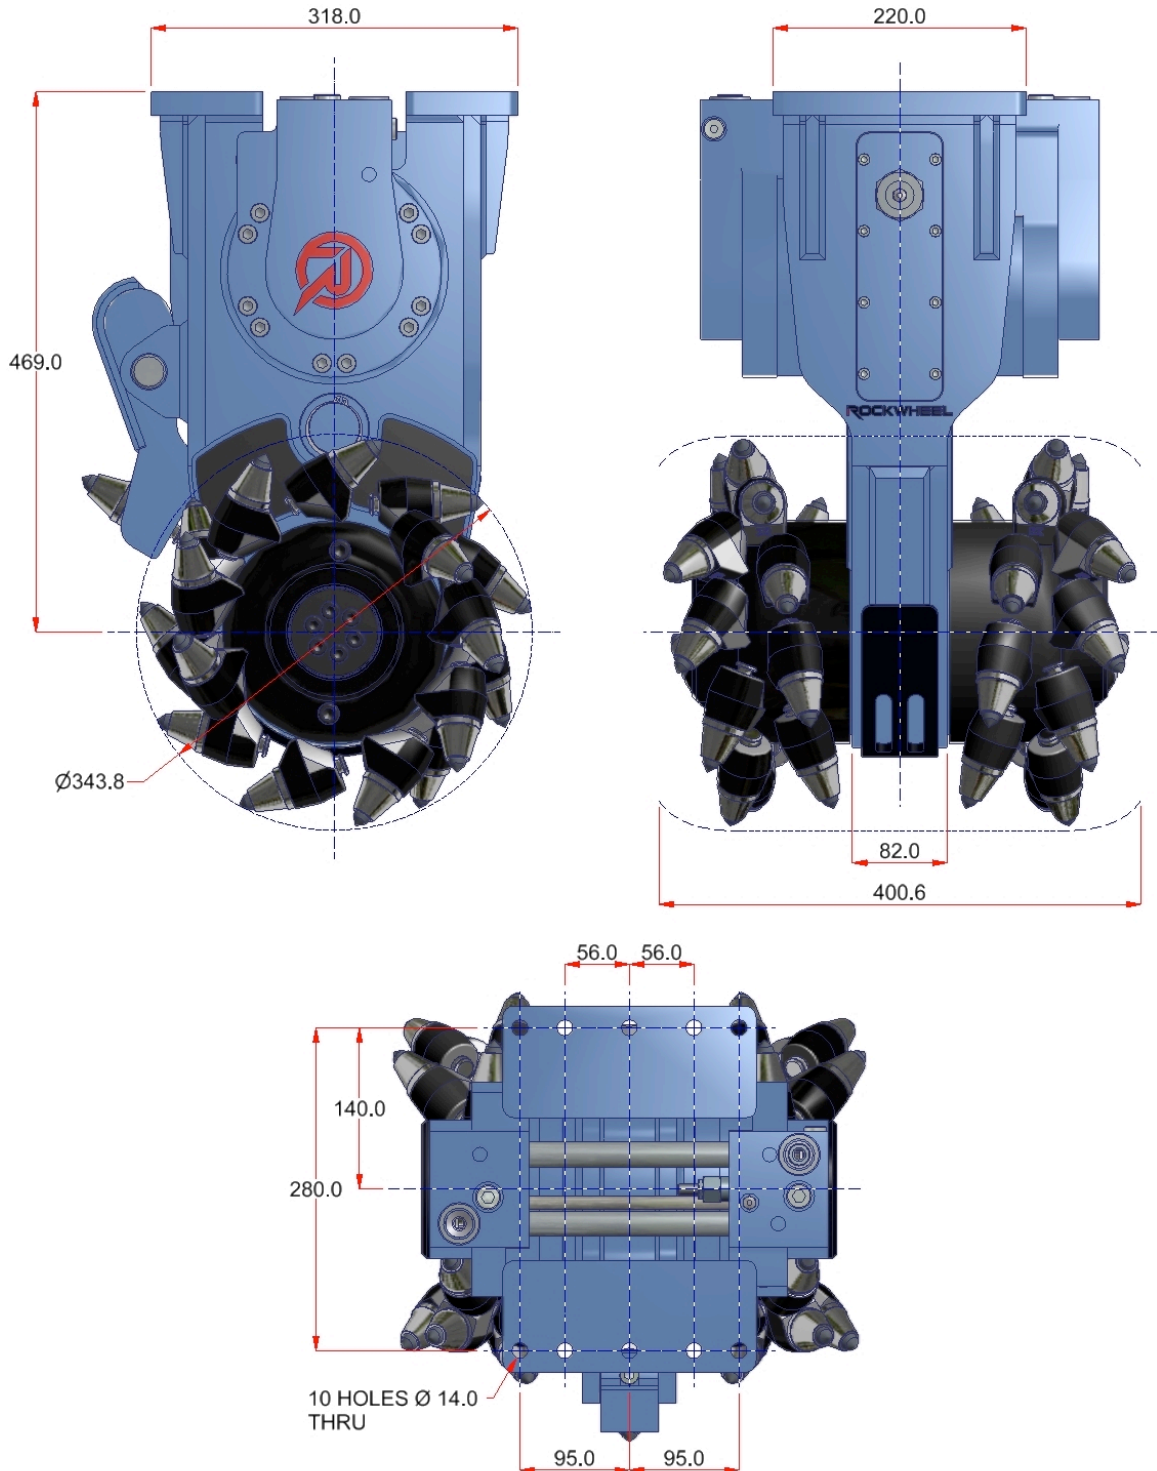

**ROKLA**

ROKLA GmbH - Hauptstr. 197 - 74595 Langenburg  
 T +49 (0) 7905 9419 -602 F +49 (0) 7905 9419 -609  
 E [info@rockwheel.com](mailto:info@rockwheel.com) W [www.rockwheel.com](http://www.rockwheel.com)